



FORMAS CONSTRUTIVAS

FIXAÇÃO POR PÉS

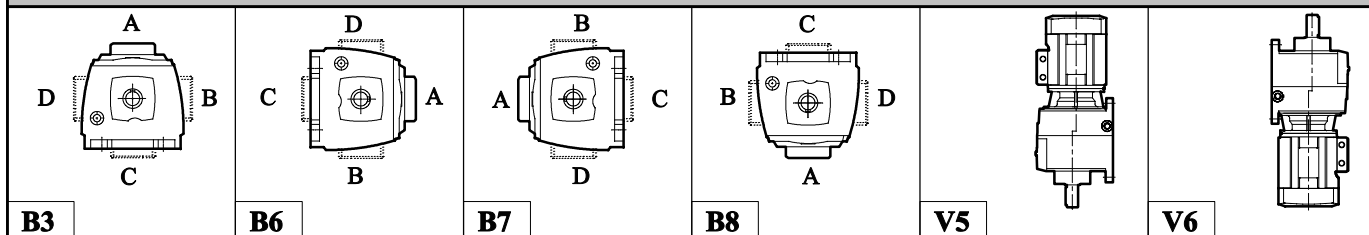

FIXAÇÃO POR FLANGE

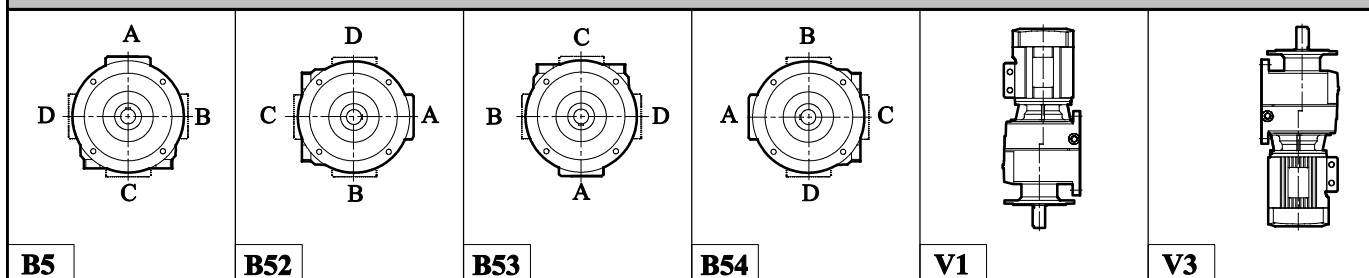

OBS: CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR - POSIÇÃO "A" FORNECIMENTO PADRÃO

CLASSIFICAÇÃO DE CARGAS CONFORME AGMA

TIPOS DE APLICAÇÃO	TEMPO DIÁRIO DE OPERAÇÃO	CLASSE AGMA	FATOR SERVIÇO
SEM CHOQUES/POUCAS PARTIDAS	10 HORAS DIA	I	1,0
VIBRAÇÕES	10 HORAS DIA	II	1,5
SEM CHOQUES/POUCAS PARTIDAS	24 HORAS DIA	II	1,5
CHOQUES FORTES/MUITAS PARTIDAS	10 HORAS DIA	III	2,0
VIBRAÇÕES	24 HORAS DIA	III	2,0

CARACTERÍSTICAS

-MONTAGEM : COM PONTA DE EIXO NA ENTRADA OU COM FLANGE PARA MOTORES.

-MONTAGEM COM MOTORES : MONTAGEM PADRÃO COM FLANGES C-DIN 42677 PARA MOTORES NACIONAIS.
MONTAGEM INTEGRAL COM MOTORES LEROY SOMER SOB ENCOMENDA.

-MATERIAIS : CARCAÇA MONOBLOCO COM REFORÇOS INTERNOS PARA ABSORVER VIBRAÇÕES , RUÍDOS E AUMENTO DE RIGIDEZ.
ENGRENAGENS TRATADAS E RETIFICADAS.

-FIXAÇÃO: POR PÉS OU FLANGES.

-LUBRIFICAÇÃO: CB3032/33 FORNECIDOS COM ÓLEO SINTÉTICO , E OS DEMAIS COM ÓLEO MINERAL ISO 220.

-PINTURA PADRÃO : VERDE RAL 6000.

REDUTORES
MACOPEMA®

MACOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AV. WILSON FOLADOR , 1973,
DISTRITO INDUSTRIAL
MONTE ALTO - SP CEP 15910-000
TEL/FAX (16) 3244-0707
e-mail: macopema@macopema.com.br
site www.macopema.com.br