

## CAPACIDADES A 1750 RPM NA ENTRADA

REDUÇÃO *	7	9	12	15	20	25	30	35	45	55	75	100	115	130	150	190	220	272	318
-----------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### MUB3132

REDUÇÃO EFETIVA	—	—	—	17,8	23,0	24,4	29,0	35,1	43,9	55,8	63,9	70,6	—	—	—	—	—	—	—	—
POTÊNCIA (kW)	—	—	—	2,37	1,85	1,74	1,47	1,22	1,00	0,79	0,68	0,64	—	—	—	—	—	—	—	—
TORQUE (Nm)	—	—	—	225	227	227	228	229	234	246	232	237	—	—	—	—	—	—	—	—

### MUB3232

REDUÇÃO EFETIVA	—	8,42	12,3	14,9	18,7	23,5	30,4	33,3	38,9
POTÊNCIA (kW)	—	7,84	5,91	4,92	3,89	3,06	2,42	2,16	1,90
TORQUE (Nm)	—	360	396	400	396	392	401	392	403

### MUB3233

REDUÇÃO EFETIVA	—	8,42	12,3	14,9	18,7	23,5	30,4	33,3	38,9	57,8	74,5	93,8	113	127	142	180	228	—	—
POTÊNCIA (kW)	—	7,84	5,91	4,92	3,89	3,06	2,42	2,16	1,90	1,29	1,06	0,83	0,72	0,64	0,57	0,45	0,37	—	—
TORQUE (Nm)	—	360	396	400	396	392	401	392	403	406	430	424	443	443	441	442	444	—	—

### MUB3332

REDUÇÃO EFETIVA	—	—	12,3	15,6	21,9	27,4	31,0	43,9	49,1
POTÊNCIA (kW)	—	—	11,1	8,86	6,42	5,16	4,86	3,27	2,93
TORQUE (Nm)	—	—	745	754	767	771	822	784	785

### MUB3333

REDUÇÃO EFETIVA	—	—	12,3	15,6	21,9	27,4	31,0	43,9	49,1	—	68,9	100	—	122	153	192	248	272	318
POTÊNCIA (kW)	—	—	11,1	8,86	6,42	5,16	4,86	3,27	2,93	—	2,10	1,47	—	1,21	0,96	0,77	0,60	0,55	0,47
TORQUE (Nm)	—	—	745	754	767	771	822	784	785	—	789	802	—	805	801	808	812	816	815

### MUB3432

REDUÇÃO EFETIVA	—	—	12,0	15,4	19,4	25,0	31,2	37,4	41,6
POTÊNCIA (kW)	—	—	18,9	16,0	13,9	11,7	10,1	8,48	7,85
TORQUE (Nm)	—	—	1237	1344	1471	1596	1719	1730	1782

### MUB3433

REDUÇÃO EFETIVA	—	—	12,0	15,4	19,4	25,0	31,2	37,4	41,6	53,2	67,5	94,8	119	134	—	190	212	—	—
POTÊNCIA (kW)	—	—	18,9	16,0	13,9	11,7	10,1	8,48	7,85	6,13	4,90	3,55	2,83	2,52	—	1,82	1,62	—	—
TORQUE (Nm)	—	—	1237	1344	1471	1596	1719	1730	1782	1779	1804	1826	1837	1842	—	1887	1874	—	—

### MUB3532


REDUÇÃO EFETIVA	6,48	9,89	12,4	15,7	19,7	22,3	27,8	32,4	43,0	65,5	82,4	104
POTÊNCIA (kW)	57,7	35,6	28,5	25,1	20,7	18,4	14,1	12,4	8,85	7,54	6,04	4,82
TORQUE (Nm)	2040	1921	1928	2150	2223	2239	2139	2192	2076	2695	2719	2735

### MUB3533


REDUÇÃO EFETIVA	6,48	9,89	12,4	15,7	19,7	22,3	27,8	32,4	43,0	65,5	82,4	104	—	130	148	184	215	—	—
POTÊNCIA (kW)	57,7	35,6	28,5	25,1	20,7	18,4	14,1	12,4	8,85	7,54	6,04	4,82	—	3,87	3,44	2,75	2,34	—	—
TORQUE (Nm)	2040	1921	1928	2150	2223	2239	2139	2192	2076	2695	2719	2735	—	2745	2778	2716	2745	—	—

## FORMAS CONSTRUTIVAS

### FIXAÇÃO NA CARÇAÇA

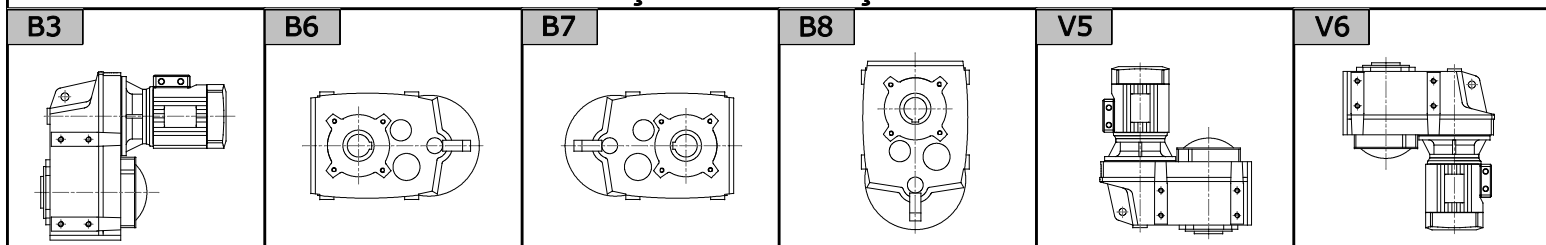

### FIXAÇÃO POR BASE

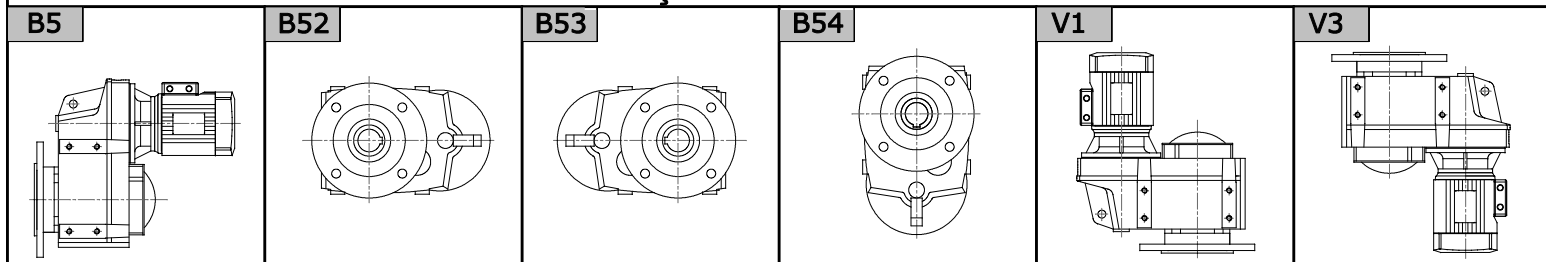

**FATOR DE VELOCIDADE FV**  
(POT. EQUIVALENTE = POT. TABELA x FV)

<b>rpm</b>	1500	1200	900	600	300	100
<b>FV</b>	0,85	0,68	0,51	0,34	0,17	0,05